



NET'FLASH +



FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES **MOUSSE DEGRAISSANTE LUSTRANTE DEGODONNANTE RENOVANTE (DLDR)**

FICHE TECHNIQUE

UFI : WEK5-R30A-D50S-3D95

AVANTAGES PRODUIT

Mousse polyvalente :

- Dégraisse
- Lustre
- Dégoudronne
- Rénove

Ravive la brillance

Utilisable sur multi supports

Absence de substance abrasive

CARACTERISTIQUES

La mousse dégoudronnante solvantée est un nettoyant polyvalent multi usages : elle dégraisse, lustre, dégoudronne et rénove.

Le DLDR est un complexe de solvants non abrasif en émulsion.

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif:

- ✓ Odeur : Légèrement mentholée
- ✓ Densité : 0.92

DOMAINE D'UTILISATION

La mousse dégoudronnante permet le nettoyage de toutes surfaces telles que : aluminium, acier inoxydable, cuivre, peinture, plastique.

Par son très bon solvant, le DLDR dégoudronne les surfaces peintes (par exemple : carrosserie automobile) et redonne un aspect brillant aux surfaces dégraissées.

Le DLDR ne contient pas de substance abrasive et redonne de l'éclat aux plastiques ternis.

Le DLDR est utilisable pour le nettoyage des inox ou faïence, sur les huisseries en alu, carcasses d'ordinateur...

Ne pas se servir du DLDR comme nettoyant vitres.

RLV France

Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle 1/2

Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com



NET'FLASH +



NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels

CONDITIONNEMENT

Format du boîtier : 65x195

Matière : Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 500 ml


Gaz propulseur : butane-propane

Étiquette de danger :
SGH02 / SGH07



Code douanier : 3402 90 10

Indice de révision : 3_030118

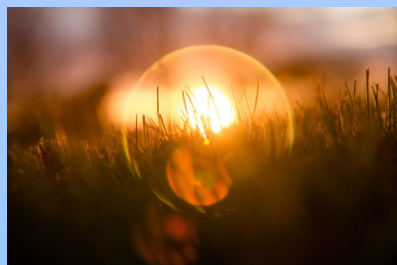

MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement l'aérosol jusqu'au décollement de la bille.

Vaporiser à 20cm sur les surfaces à traiter.

Laisser agir afin que le produit pénètre et puisse dissoudre les salissures suivant l'usage envisagé.

Rincer à l'eau claire ou essuyer d'un mouvement circulaire avec un chiffon propre, sec et non pelucheux jusqu'à disparition complète du produit.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.

Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension.

Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI 770571

Danger.

Réceptacle sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Ne pas respirer les aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Stocker dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France

Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle 2/2

Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com