




AUTO'VULCANISANT

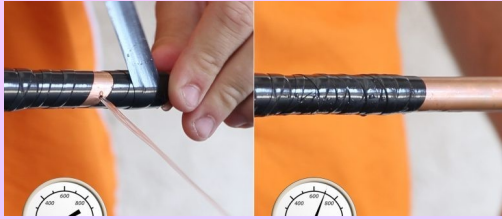

FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

RUBAN AUTO-VULCANISANT

FICHE TECHNIQUE


PRESENTATION :

AUTO'VULCANISANT est un ruban de couleur noire, modelable et auto-amalgamant, dérivé du polyisobutylène.

AUTO'VULCANISANT sert à raccorder (épisser) une grande gamme de câbles électriques et câbles de distribution jusqu'à 46 KV.

AUTO'VULCANISANT peut aussi être utilisé pour la protection contre la corrosion des canalisations métalliques. Les propriétés électriques restent très stables, quand les conditions d'utilisations sont respectées. Le ruban a aussi une très grande résistance à l'immersion prolongée dans l'eau, sa résistance à l'ozone est excellente. Il est compatible avec la plupart des composés chauds que l'on verse dans les boîtes de connexions.

- Isolation et protection des connexions et câbles électriques.
- Mise en faisceau de câbles.
- Protection contre la corrosion des canalisations métalliques.
- Réparation provisoire des tuyaux d'arrosage.
- Isolation des connexions électriques.
- Augmente toute résistance à l'eau sur les applications électriques.



MODE D'EMPLOI :

Enlever l'intercalaire comme requis. étirer le ruban de façon à réduire sa largeur de l'ordre d'un tiers et appliquer sous tension en recouvrant chaque spire à 50 %. Pour terminer, tenir le ruban sous le pouce et l'étirer jusqu'à la rupture.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143