




D'COLLE

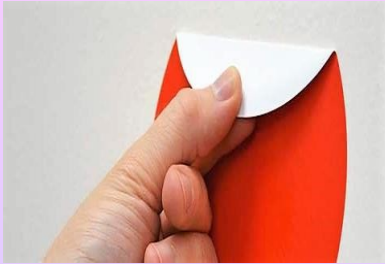

FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

DECOLLE ETIQUETTES

FICHE TECHNIQUE

UFI : 74JS-H6G7-720X-DYD3

AVANTAGES PRODUIT

Sechage rapide

Gaz propulseur ininflammable

Volume net :
94% de matiere active

Utilisation multiposition : tete
en haut et tete en bas



CARACTERISTIQUES

Le decolle etiquettes est un melange de solvants petroliers et cetoniques.

Il s'agit d'un diluant organique a sechage rapide pour colles solvantees.

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif:

✓ Aspect : incolore

DOMAINE D'UTILISATION

Le decolle etiquettes permet de decoller tous les autocollants par infiltration.

Il peut egalement servir pour le nettoyage des traces de colle, de peinture, de feutre, etc.

RLV France

Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle 1/2

Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com



D'COLLE



NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels

CONDITIONNEMENT

Format du boîtier : 65x195

Matière : Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 400 ml

Gaz propulseur : CO₂

Étiquette de danger :
SGH02 / SGH07 / SGH09



Code douanier : 3814 00 90

Indice de révision : 3_300320

MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produit sur les parties à décoller.

Pour une meilleure pénétration du solvant, griffer l'étiquette si nécessaire.

Laisser imbiber.

Gratter l'étiquette avec une spatule.

Recommencer l'opération si l'effet du produit n'est pas suffisant la première fois.

Travailler en atmosphère ventilée.

Il est recommandé de faire un essai préalable sur les plastiques et surfaces sensibles, car il peut altérer les surfaces fragiles.

L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI 770014

Danger.

Réceptif sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforez, ni brûler, même après usage.

Ne pas respirer les aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.



Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France

Les Maisons Neuves 87260 Saint Genest sur Roselle 2/2

Tel : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – E-mail : contact@rlv-france.com