



EXPANSEUR DE MASSE POUR ENDUIT ET MORTIER



FICHE TECHNIQUE

UFI : J220-N02W-N00V13XA

PRÉSENTATION : L108

EXPAN'FUGE est un agent d'expansion pour mortier et enduit à base de ciment. Il entraîne une quantité contrôlée de fines bulles d'air uniformément réparties et augmente le volume jusqu'à 30%. Les bulles d'air jouent un rôle de vase d'expansion et assurent une protection efficace contre les cycles de gel/dégel, améliorent l'isolation thermique et réduisent le poids total.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

État physique :	Liquide	pH :	7
Couleur :	Vert	Masse volumique :	1.01 ± 0.01 kg/dm ³
Odeur :	Inodore	Solubilité :	Hydrosoluble

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant emploi, incorporer **EXPAN'FUGE** mélangé à l'eau de gâchage. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l'effet recherché.


DOSAGE :

Le dosage recommandé en **EXPAN'FUGE** est compris entre 0.1 et 0.5% de masse de ciment, c'est-à-dire entre 35 et 175 ml par sac de 35 kg de ciment. Le tableau suivant indique les incidences du dosage en **EXPAN'FUGE** sur le volume d'un mortier confectionné avec un ciment CEM II / B-LL 32.5

ÉPROUVETTE	DOSAGE EN EXPAN'FUGE LIQUIDE (ml)	AUGMENTATION DE VOLUME
1	35	4%
2	175	10%
3	350	17%
4	750	30%

GRAPHIQUE DE L'ÉVOLUTION DU VOLUME EN FONCTION DU DOSAGE EN EXPAN'FUGE

EXPAN'FUGE

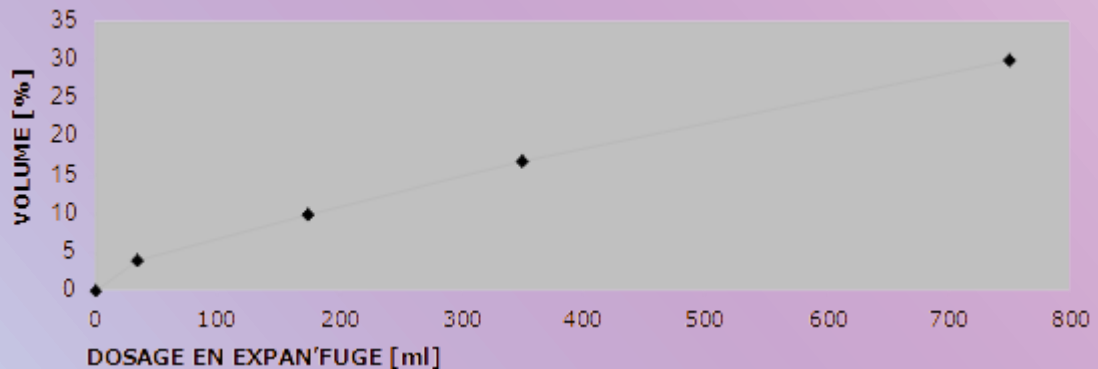

PRÉCAUTION D'EMPLOI :

Pictogramme de danger :



GHS07

Mention d'avertissement :

ATTENTION

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence – Prévention :

P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.
P280 Porter des gants de protections/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Conseil de prudence – Intervention :

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
P332 + P313 En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

STOCKAGE :

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et 35°C.

Conservation : 24 mois.

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur simple demande

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143.

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – Email : contact@rlv-france.com