



HYDROFUGE DE SURFACE SOLVANTE



FICHE TECHNIQUE

UFI : A2F0-G0QG-J004-NWHC

PRÉSENTATION : L606

HYDRO'FACADE est un hydrofuge de surface en phase solvant, prêt à l'emploi, pour les travaux d'imperméabilisation des toitures, façades et sols. Il forme une barrière imperméable à l'eau tout en laissant respirer le support. **HYDRO'FACADE** offre une protection longue durée, à action déperlante, contre l'incrustation des poussières, mousses, lichens, et la dégradation des matériaux pour le gel. **HYDRO'FACADE** présente un haut pouvoir de pénétration dans tous les supports, mêmes les plus fermés, et ne laisse pas apparaître de traces blanches après séchage.

DOMAINES D'APPLICATION :

HYDRO'FACADE s'emploie en 1 ou 2 couches sur tous les supports extérieurs exposés aux intempéries tels que les tuiles, bétons, briques, enduits, pierres naturelles ou reconstituées, pavés autobloquants, marbres, granits ... Il ne modifie pas la perméabilité à la vapeur d'eau.

MODE D'EMPLOI :

Agiter avant emploi. Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes.

Appliquer **HYDRO'FACADE** au pulvérisateur, de bas en haut, à 10 cm environ des supports. Pulvériser la première couche jusqu'à saturation. Pour des supports très absorbants tels que le béton, l'enduit, la terre cuite etc....., il est nécessaire d'appliquer une seconde couche pour un résultat optimal.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5m² au litre par couche.

SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 12 à 24 heures.

SÉCHAGE COMPLET : 24 heures

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas appliquer **HYDRO'FACADE** sur bétons, enduits ou crépis « frais ». Une période de séchage de 28 jours minimum est nécessaire. Protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Ne pas travailler sous la pluie, risque de gel ou de forte chaleur (>30°C). Nettoyer les outils au WHITE SPIRIT avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| État physique | : Liquide |
| Couleur | : Incolore |
| Odeur | : Caractéristique |
| pH | : Non concerné |
| Densité | : 0.811 ± 0.01 kg/dm ³ |
| Hydrosolubilité | : Insoluble |

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – Email : contact@rlv-france.com


STOCKAGE :

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et + 25°C.

Conservation : 24 mois

SÉCURITÉ :

Pictogramme de danger :

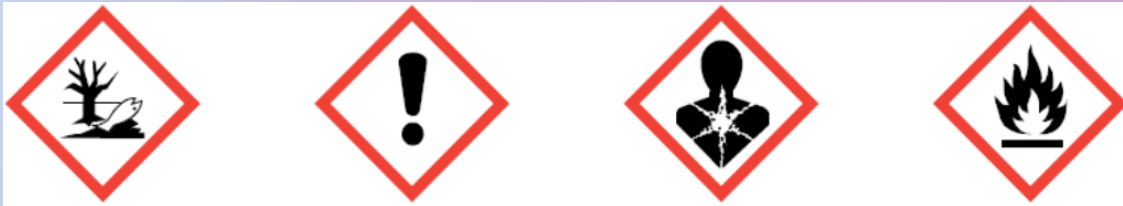

GHS09

GHS07

GHS08

GHS02

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

EC 265-185-4

NAPHTE LOURD (PETROLE), HYDRODESULFURE

EC 265-151-9

NAPHTE LEGER (PETROLE), HYDROTRAITE

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H226

Liquide et vapeurs inflammables.

H304

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H336

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066

L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence – Prévention :

P210

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer.

P261

Éviter de respirer les vapeurs.

P273

Éviter le rejet dans l'environnement.

P280

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.



HYDRO'FACADE

Conseils de prudence – Intervention :

P301 + P310

EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P303 + P361 + P353

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304 + P340

EN CAS D'HINALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P312

Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P331

NE PAS faire vomir.

P391

Recueillir le produit répandu.

Conseil de prudence – Stockage :

P403 + P235

Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Conseil de prudence -Élimination :

P501

Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIES :

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien l'usage auquel ils sont destinés. EMB 60143

RLV France

1 Rue BEAUSOLEIL 87260 PIERRE-BUFFIERE

TEL : 05.55.09.62.26 – www.rlv-france.com – Email : contact@rlv-france.com